


淄川钢质大玻璃防火门价格

发布日期: 2025-09-21

常开式防火门的主要应用场景：常开式防火门一般安装在疏散通道上、在防火墙上开设的门、建筑内一个单独防火分区通向另一个防火分区区域的防火门、高层公共建筑中的人员密闭场所如商场市场、学校的教学楼、宾馆饭店、公寓楼等。不锈钢常闭式防火门的主要应用场景：高层居民住宅、附设在建筑物内部的管道井、消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。（说明：这些建筑和部位平时的人流或者物流是相对固定的，实际使用中能保证常闭式防火门的“常闭”功能。）智雷消防科技设备先进，技术力量雄厚。淄川钢质大玻璃防火门价格

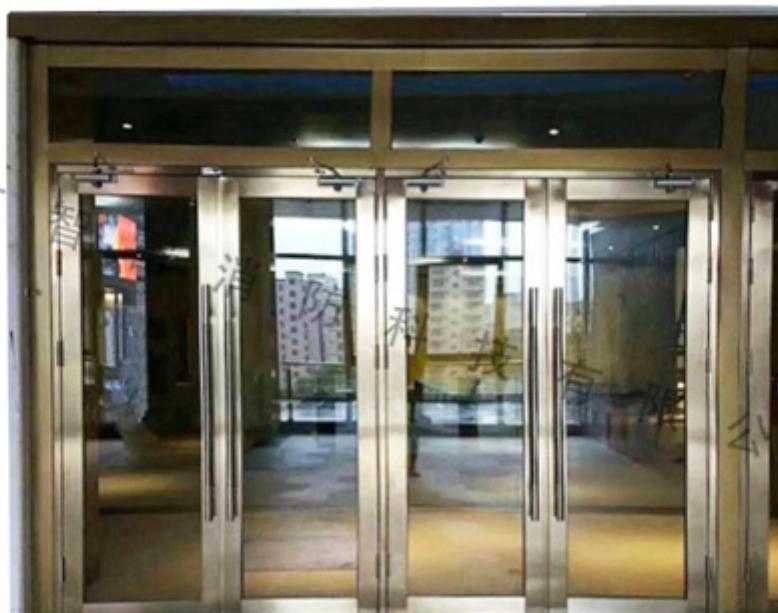

近乎苛刻的燃烧检测和资质认证，加上严格到你哭的验收标准，超大防火门还真不是一般门企能够玩得动的。而接下去，只会更加严格。目前国家相关部门收紧大规格防火门生产管控，并颁布大规格防火门生产标准，想要生产大规格防火门的企业，都必须通过资质审核，拿到相应的资质。这么一来，没有资质是不能再生产超大规格防火门了。毕竟涉及到大型安防，国家管控得紧也是理所当然，剩下的有资质的企业虽然不多，但是都是专业的、可靠的，这对市场来说，自然也是好的一面。淄川钢质大玻璃防火门价格智雷消防科技以诚信经营为宗旨。



耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验，从受火作用起到失去稳定性、完整性或隔热性作用的时间。我**火门式按照耐火极限把防火门分为甲级、乙级、丙级三级，以满足各类建筑的不同等级需求。甲级防火门耐火极限为1.2h,乙级防火门的耐火极限为0.9h[丙级防火门的耐火极限0.6h]按照GB50045-95[高层民用建筑设计防火规范]和GB50016-2006[建筑设计防火规范]对各类防火门的使用范围进行了规定；在防火墙上开设门、窗、洞口，应设置甲级防火门，在耐火极限不低于2.0h的隔墙上开门时，应采用乙级防火门。但是防火门的耐火极限和防火墙的耐火极限相差悬殊，防火门在其耐火极限之后时间内的防火性能未知，会形成火灾隐患。

在防火门的产品标准GB12955-91[钢质防火门通用技术条件]和GB14101-93[木质防火门通用技术条件]对防火门的设计安装也有相应的规定和要求。按现行的防火门国家标准要求进行防火门生产，甲级防火门门扇厚45-55mm,内部填充硅酸铝纤维棉，乙级防火门门扇厚40-50mm内部填充硅酸铝纤维棉和岩棉，丙级防火门门扇厚40mm左右，内部填充防火板和岩棉。防火门的耐火性能关键往往取决于内部的填充材料。民用建筑和厂房的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产房间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限；智雷消防科技系统管理、精心制作、持续发展、开拓创新、不断满足客户需求。



用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。3) 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。4) 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。5) 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。6) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。智雷消防科技秉承“质量为先，服务至上”的企业宗旨。淄川钢质大玻璃防火门价格

智雷消防科技的追求是诚信为本，塑造品牌。淄川钢质大玻璃防火门价格

合格产品的外形尺寸应≤样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应≥样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应≥样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应≤样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应≥样品描述中的防火玻璃厚度。不合格产品的外形尺寸应>样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应<样品描述中的防火玻璃门厚度。在火灾发生后的0.5h内，基本上能够满足火场人员的疏散，其附近一般不准积可燃物品，因此防火门0.5h后不隔热不会造成火灾隐患，防火门安装在防火墙上能够起到阻止火灾蔓延的作用并与防火墙的作用相辅相成。淄川钢质大玻璃防火门价格

山东智雷消防科技有限公司是一家集设计、供货、施工为一体的现代化防火门、防火窗、防火卷帘门及其它特种门窗类产品的专业供应企业。本公司提供的钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、抗暴门、挡烟垂壁等产品，严格执行GB12955-2008、GB14102-2005标准，并采用新型环保防火填充材料，本公司自成立以来，秉承“用户至上、服务消防事业”的宗旨和“质量为先，服务人性化”的管理、经营理念，不断开拓进取，提高企业管理水平，为用户提供安全、

优良的消防安全产品。本公司拥有雄厚的技术力量和现代先进的生产设备并拥有高素质的员工队伍，建立、健全了严格的质量管理体系和高效的销售服务网络，为不断满足用户日益增长的各种专业需求提供了坚实的保障。本公司产品质量可靠，品质优良。